

# Cambio de equipamiento en servicios fijos de Internet rural

## 1 Desconexión del equipo anterior


**1:** Desconectar el equipo de la alimentación eléctrica.

**2:** Retirar el cable de alimentación eléctrica del equipo.

**3:** Desconectar el o los aparatos telefónicos del equipo.

**4:** Si existe instalación de antena externa al domicilio, desconectar el equipo de la misma, desenroscando el conector.

**Imagen 1**

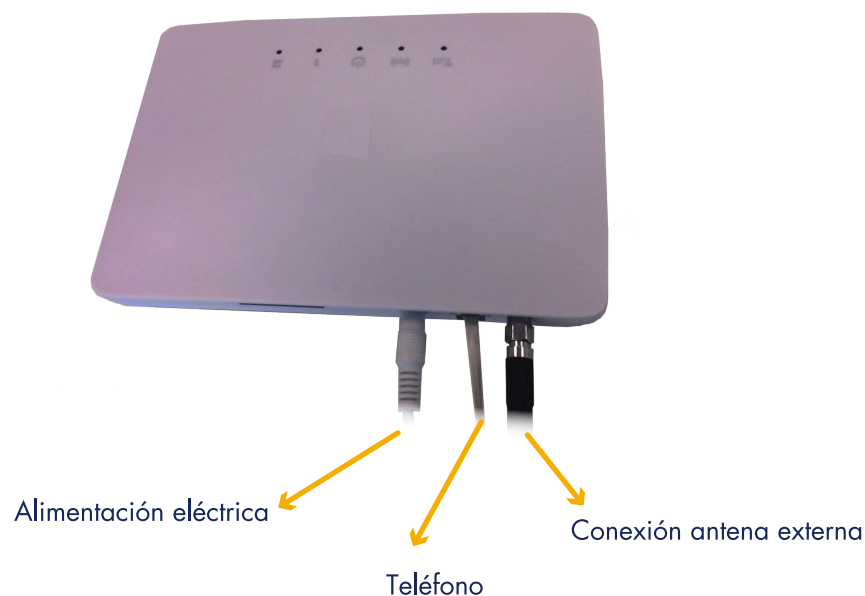

La **imagen 1** es a modo de referencia. La instalación puede no tener todas las conexiones indicadas.

**Nota:** La devolución a ANTEL del equipo debe realizarse con su respectiva fuente de alimentación.

## 2 Conexión del nuevo equipo

**1:** De existir instalación de antena externa, retirar la tapa de conectores de antena, presente en la parte trasera del equipo nuevo (**Imagen 2**) y conectar al mismo el cable coaxial proveniente de la antena externa.

**2:** Conectar el o los dispositivos de telefonía al conector gris. (**Imagen 3**)

**3:** Conectar la alimentación eléctrica en el conector negro (**Imagen 3**)

**Imagen 2**



Tapa conectores de antena

**Imagen 3**



Conexión antena externa

Alimentación eléctrica

Teléfono

## 3 Prueba del servicio

Luego de unos minutos de conectar y encender el equipo, se podrá acceder a Internet de la forma habitual. De utilizar acceso a Internet inalámbrico, tener presente que puede haber cambiado el nombre y clave de acceso a la red Wi-Fi por los valores por defecto del nuevo equipo. Estos datos se encuentran en una etiqueta en la parte inferior del mismo. **Para conectar dispositivos a la red Wi-Fi, se deberá seleccionar el nombre de esta Red y registrar la clave que figure en dicha etiqueta.**

**De tener algún inconveniente con el servicio, puede solicitar asistencia a través del 121, si llama desde un teléfono fijo o \*121, si llama desde un celular.**